



EGO UNDER FLOOR

NAJSZYBSZY MONTAŻ

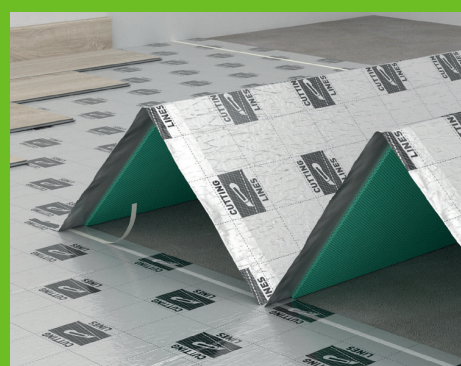

**SMART
INSTALATION**

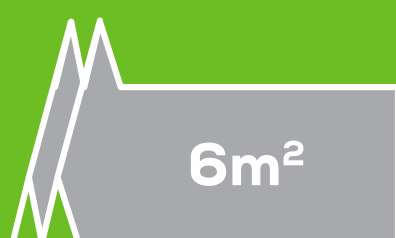

**CUTTING
LINES**




**PODKŁAD /
FOLIA / TAŚMA**


PARAMETRY TECHNICZNE:



1,18x5,08 m




2,2 mm



R
up to 0,08 m²




SD
150

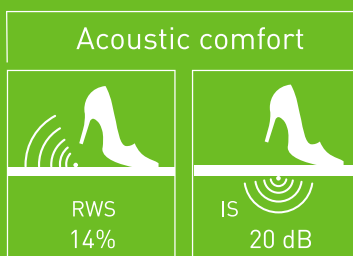


RWS
14%



IS
20 dB

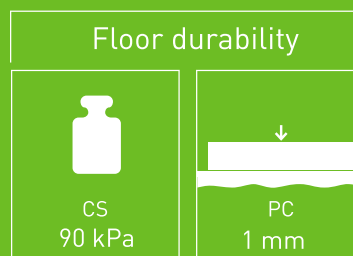

CS
90 kPa



PC
1 mm



Wyprodukowano dla: BEL-POL Sp. z o.o.,
ul. Strzełńska 35, 58-100 Świdnica

Producent / Zakład produkcyjny: Decora S.A.,
ul. Prądzyńskiego 24 a, 63-000 Środa Wielkopolska



ITB AT-15-7785/2015
Deklaracja zgodności nr
DZ/08/7785/2016 z dnia 01.01.2016
Izolacja z pianki polistyrenowej.

**EGO
UNDER FLOOR**

